




Nominale stroom (A)	125	Isolatie-klasse	II
Kleur	Rood RAL 3000	Buitenafm. LxHxD (mm)	180x180x100
IP-graad	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Stootbestendigheid	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadproef	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie-spanning	750 V
Aantal modules EN 50022	8		

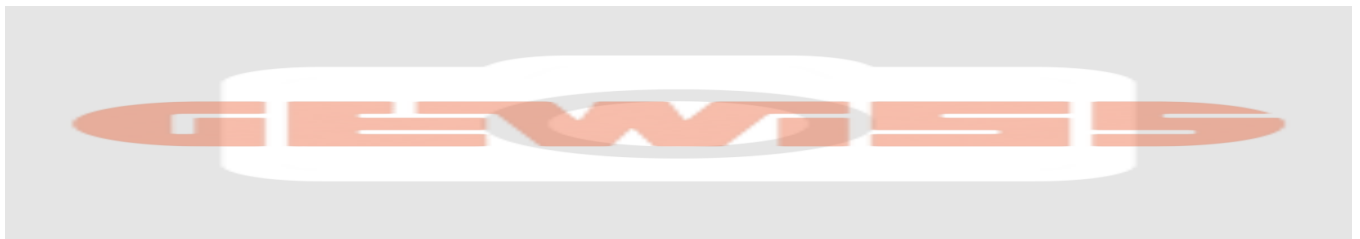

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

HALOGEEN VRIJ

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

