




Mobiele, verplaatsbare klemmen borden type 68 Q-DIN zijn bij uitstek geschikt voor de voeding van mobiele gereedschappen en uitrusting. De accessoires - waaronder hendels, vloermontagesteunen en wielwagens - maken het bijzonder eenvoudig om de borden op de locatie te verplaatsen. De 68 Q-DIN ACS borden zijn in verschillende configuraties leverbaar met vergrendelde of vaste IEC 309-contactdozen in zowel beschermde alsook waterdichte uitvoeringen. Elk bord wordt geleverd inclusief kabel en bijbehorende mobiele stekker zodat draagbare toestellen overal kunnen worden gevoed. De borden kunnen ook worden uitgerust met veiligheidssloten met een metalen cilinder en kunnen worden bevestigd op palen of aan wanden, of op mobiele vloermontagesteunen.

Type	Q-DIN 20 ACS	type bord	Bekabeld
Buitenafm. LxHxD (mm)	450x560x120	Gewicht (kg)	19
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP- graad	IP44	Stoot- bestendigheid	IK09
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Isolatie- klasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	Voeding leverbaar (kW)	17
MCB'S MT hoofd-RCCB	RCCB 40 A 4P 0,03 A - type AC	Circuitbeveiliging	MCB
Aantal contactdozen	8	Contactdoos 2P+E 16 A - IEC 309	2
Contactdoos 3P+E 16 A - IEC 309	2	Contactdoos 3P+E 32 A - IEC309	2
Contactdoos 3P+E 32 A - IEC 309	2	Contactdoos conform Duitse norm 16 A	2
Kabel- lengte	35 m	Meegeleverde accessoires	Wagen met twee wielen en kabelhaspel
Electrocod	139		



## DIMENSIONAL

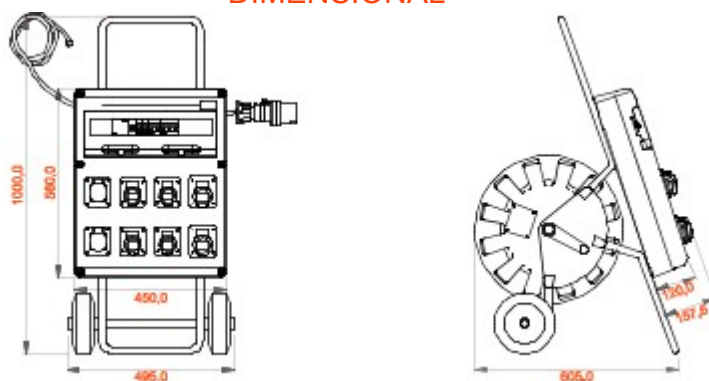


## TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP44

**IK**  
IK09

**GWT**  
650 °C



## STANDARDS/APPROVALS



