



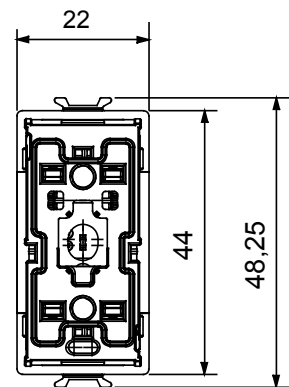

מודול עזר צירי להתקנה תחת הטיח עם פקודה אחת. לחצן צירי בחלק הקדמי; ניתן להשתמש במוצר זה בשילוב עם כניסות עזר ערוצים, חיישני תנועה חכמים, 1 כבוי של/פקודות חכמות, בקר יציאה פועל Chorusmart חוטיות של המכשירים הבאים מסדרת ניתן לשימוש גם לבקרה 1 ערוצים. המודול עם פקודת עזר צירית 2 חכם עם ZigBee או כפקודה חוטית לממשק EVO, פקודות (10VA עד) ישירה של עומסים בעלי השראה או התנגדות חלשה, כגון פעמונים זמזמים יש להשלים את המכשיר באמצעות אחד מהמקשים הקדמיים הזמינים.

תיאור	1 לחצן עזר עם לחיצה ישרה ערוץ	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) דרך לחצן	מתח של ערוץ כניסת עזר	-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מספר ערוצי כניסת לד	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	מתח של ערוצי כניסת לד	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	מס' יציאה ערוצים	1
איתות תאורה קדמית	לד כחול	יציאה מגעים	1A (AC1)
מהדקי חיווט	עם בורג	240 V נורות ליבון הלוגן	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות הלוגן	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
הקשר	מקומות מקורים יבשים	240 V נורות פלורוסנט	-
IP	(עם מקש) IP20	בקרת עומס	-
דרגה			
סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

## DIMENSIONAL

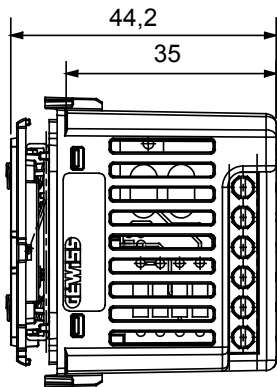

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

(עם מקש) IP20

## STANDARDS/APPROVALS

