

Product Data Sheet

GWD6916


90 AM קו מוצרי



מונע הפרעות באספקת החשמל על ידי P-Comfort - במקרה של עומס יתר עקב הפעלה בו זמנית של מספר עומסים חשמליים, ה- יספק שוב אוטומטית P-Comfort ניתוק של העומסים הבלתי מועדפים המחוברים לממסר שבתוך המכשיר. לאחר פרק זמן, המכשיר יתן להתקנה במערכת חשמל עד P-Comfort מתח לעומסים בלתי מועדפים, וימנע הפרעות בשירות. הממסר אך ניתן לשנות ערכים אלה באמצעות הלחצנים הממוקמים בחזית 3kW כבר מוגדר בערכי ברירת המחדל המתאימים לציוד של המכשיר

תיאור	P-COMFORT ממסר ניהול עומסים	דגם	גרסה מחוותת
מתח נקוב (V)	230V AC	EN 50022 מס' מודולים	2
נקוב זרם	32 A	סוג	(מגע נטול פוטנציאל) החלפה
קבולת מגע ממסר	16 A AC1 250 V ac	מגע ממסר	EN 60669-1, EN 60669-2-1
מתח נקוב תדר (Hz)	50	מתח בידוד (Ui)	1000 V
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	1 kV	מקטע כבל קשיח	ממ"ר 6 'מקס
מקטע כבל גמיש	ממ"ר 4 'מקס	מקטע כבל קשיח עבור מהדקי מגעים	ממ"ר 4 'מקס
מקטע כבל גמיש עבור מהדקי מגעים	ממ"ר 2.5 'מקס	טמפרטורת הפעלה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	ח-הספק נקלט ב	2 VA
ס"מ 10 -רמת קול ב	85 Db	מדוד מידות	(נקלטת ומסופקת) אנרגיה פעילה, (נקלט ומסופק) הספק פעיל
איפוס מניית חשמל	כן	חריגה מסף אזהרת השמע	כן
כונן טווח הספק	0+8kW (3.8kW מחדל)	(ברירת מחדל) של פתיחת מגע עומס ללא עדיפות	10 ÷ 120 'שנ (45 מחדל)
כונן זמן פתיחת מגע עומס ללא עדיפות	10 ÷ 255 'שנ (90 מחדל)	קוד חשמלי	140

DIMENSIONAL

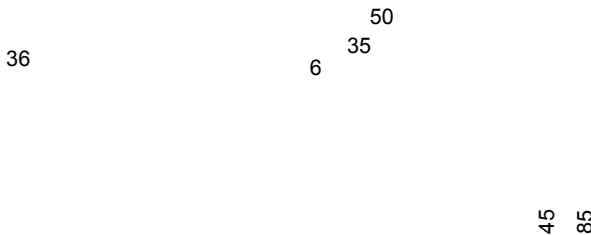

STANDARDS/APPROVALS

