
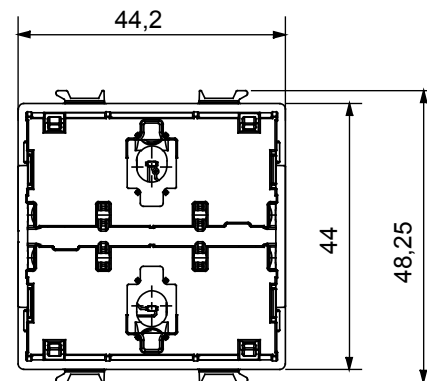


Módulo 2 controles axiales auxiliares de empotrar. En la parte frontal está equipado con dos botones axiales. El producto se puede utilizar en combinación con las entradas auxiliares (cableado) de los siguientes dispositivos de la serie Chorusmart: controles conectados, actuador de encendido / apagado de 1 canal conectado, sensores de movimiento conectados, controles EVO o como control cableado para la interfaz conectada de 2 canales Zigbee. El dispositivo debe completarse con uno de los tipos disponibles de teclas frontales.

Descripción	Mando axial auxiliar 2 canales	Contactos de salida	n. 2 x 1A (AC1)
Alimentación	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	N. módulos	2
N. canales de salida	2	Norma de referencia	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C	Humedad relativa (no condensación)	Máx 93%
Regleta de cableado	De tornillo	Capacidad de apriete cable flexible (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Capacidad de apriete cable rígido (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Categoría	Mando axial auxiliar 2 canales
N. canales de entrada	-	Grado de protección	IP20 (con botón montado)
Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac	-	Lámparas LED 240 V ac	-
Cargas alimentadas por transformadores electrónicos	-	Color LED	Azul
Mando local	Mediante 2 botones frontales (a completar con tecla)	Control de carga	-
Material	Tecnopolímero		

### DIMENSIONAL

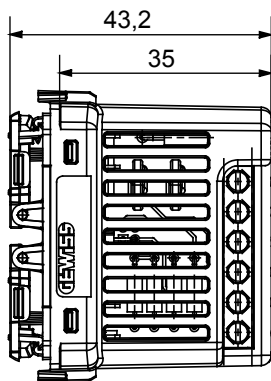

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP20 (con botón montado)

### MARCAS/APROBACIONES

