





Flens afmetingen (mm)	114x114	Type	10°-inbouwcontactdoos	
Deksel afmetingen mm	114x114	Isolatieweerstand	> 10 MΩ	
Totaal aantal bewerkingen	> 500	Thermospanning met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)	
Afschakelvermogen bij 1,1 Un	156 A	IP- graad	IP67	
Aantal polen	3P+N+E	Stoot- bestendigheid	IK08	
Frequentie	50/60 Hz	Aanspanvermogen aansluitklem	Flexibele kabels van 16-50 mm <sup>2</sup> - starre kabels van 25-70 mm <sup>2</sup>	
Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C	Type bekabeling	Met schroef	
Electrocod	2211	Gloeidraadproef	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	
Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	125	
Referentie u	6	Nominale spanning	380-415 V	

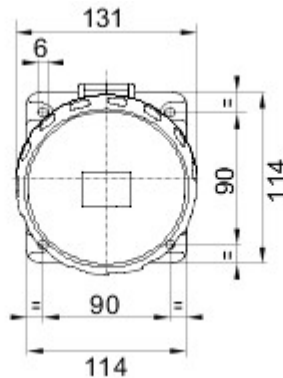

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08



**GWT**

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

### STANDARDS/APPROVALS



