




Flexibel beschermd leidingstelsel serie DF DIFLEX gemaakt van thermoplastisch pvc, classificatie 1311. In overeenstemming met IEC 61386-1 (CEI 23/80) en IEC 61386-23 (CEI 23/83 indien van toepassing). De serie omvat een leidingstelsel leverbaar in 4 diameters, van 12 tot 25 mm, in grijs. Geschikt voor de bescherming van geleider in vaste of mobiele installaties voor niet-zware toepassingen. Installatietype: op wanden en plafonds.


Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PVC
Mantel Ø (mm)	25	Electrocod	21320
Bestendigheid tegen druk	1 (zeer licht - 125 N)	Bestendigheid tegen impacten	3 (gemiddeld - 2 J)
Bestendigheid tegen buigen	4 (flexibel)	Elektrische eigenschappen	2 (met elektrische isolerende eigenschappen)
Vuurvastheid	1 (niet-vlamverspreidend)	Classificering	1311
Minimum bend radius	10 times the diameter	Isolatieweerstand	100 MΩ bij 500 V gedurende 1 minuut
Diëlektrische stijfheid	2000 V bij 50 Hz gedurende 15 minuten	Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen met draaiende en vaste koppelingen	5
Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen met leiding-mantelwartels	6	Bescherming tegen binnendringen van water met draaiende en vaste koppelingen	4
Bescherming tegen binnendringen van water met leiding-mantelwartels	5	Trekweerstand	1 (zeer licht)
Opgehangen belastingscapaciteit	Niet van toepassing	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-23
Serie	Licht		



### DIMENSIONAL

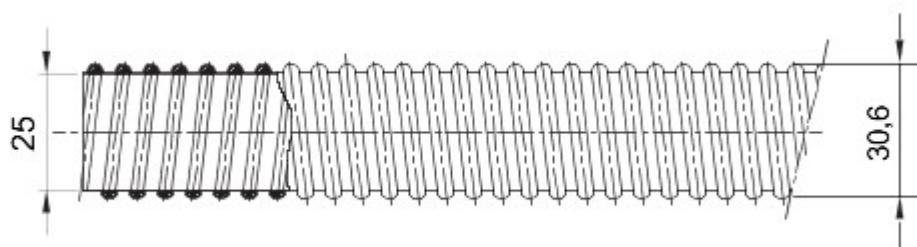

### TECHNICAL SYMBOLOGY

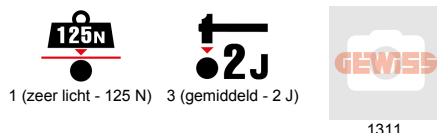

### STANDARDS/APPROVALS

