




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP67
ISO spoed	M 25x1,5	Voor gaten Ø (mm)	25
Ø leidingen (mm)	25	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

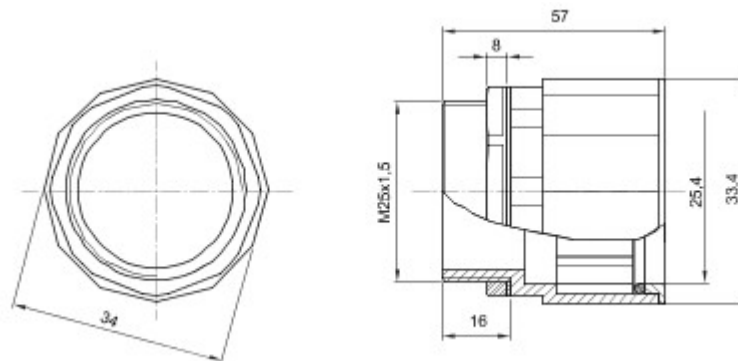

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

HF
HALOGEN FREE

STANDARDS/APPROVALS

