




Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabelfittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP66
Materiaal	Nylon	Voor kabels Ø (mm)	van 36 tot 39/van 40 tot 43
PG- spoed	42	Montage- gat Ø (mm)	54
Omschrijving	Kabelwartel-	Type spoed	PG42
Gloedraadproef	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Standaard	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430



DIMENSIONAL

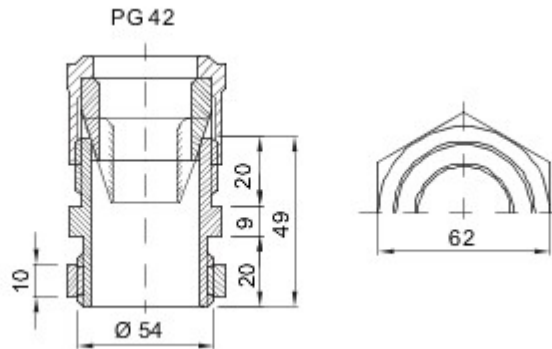

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS

