




Kabelbinders van PA66, halogeenvrij. Leverbaar in 13 groottes, van 2,4x75 tot 9x914 mm. Als completering van de series zijn ook de volgende producten leverbaar:: kabelbinders voor zware toepassingen, hersluitbare kabelbinders, kabelbinders met een oogje en kabelbinders met plaat.

Kleur	Zwart	Afmetingen LxH (mm)	2,5x96
Materiaal	Polyamide 66 met carbonaat geladen	Trekweerstand (daN)	8
Klem-greepvermogen Ø	2-19 mm	Gloeidraadproef	650 °C
Type	Voor zware toepassingen	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	3640	Standaard	EN 62775
Damp-corrosiviteit	< 5%	Vuurvastheid conform UL 94	V2
Zuurstof-limietindex	29%	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Servicetemperatuur serie	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		



### DIMENSIONAL

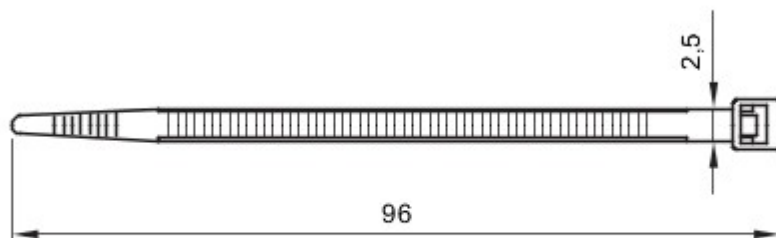

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



-5 +60 °C

### STANDARDS/APPROVALS

