




Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabelfittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

|                            |                      |                        |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| IP-<br>graad               | IP68 (bij 10 bar)    | Materiaal              | Vernikkeld messing   |
| Voor kabels<br>Ø (mm)      | van 22 tot 32        | Omschrijving           | Kabelwartel-   |
| Type spoed                 | M40                  | Montage-<br>gat Ø (mm) | 40   |
| Plaats                     | 1 (G) - 20 (D)       | Electrocod             | 230  |
| Omgevingstemperatuur       | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Standaard              | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243 |
| Installatie<br>temperatuur | -20 +95 °C           | ATEX<br>Classificering | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68  |



### DIMENSIONAL

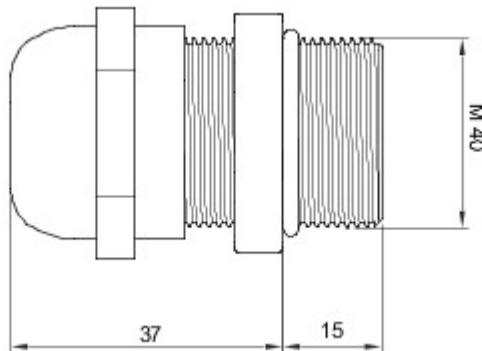

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP68 (bij 10 bar)



-20 +95 °C

### STANDARDS/APPROVALS

