






Industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een stroomonderbreker waardoor de stekker alleen in geopende stand kan worden ingestoken en uitgetrokken, en de schakelaar kan alleen sluiten als de stekker is ingestoken. Wide serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouderplaat, AUTOMATIKA met miniaturstroomonderbreker 6 kA C-karakteristiek, en uitvoering met veiligheidstransformator. Zeer veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid van montage op bodemplaten en in inbouwdozen, en borden uit de 68 Q-DIN en Q-MC series.


Type	Verticaal	Thermospanning met kogel	125 °C
IP- graad	IP67	Aantal polen	3P+N+E
Stoot- bestendigheid	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Beveiliging	NO (SBF)
Met bodem	Nee	Electrocod	2222
Gloeiraadproef	850 °C	Kleur	Geel
IB-contactdoos nominale stroom (In)	32 A	Nominale stroom (A)	32
Referentie u	4	Nominale spanning	100 - 130 V



DIMENSIONAL

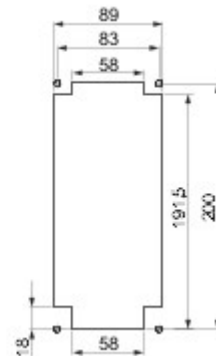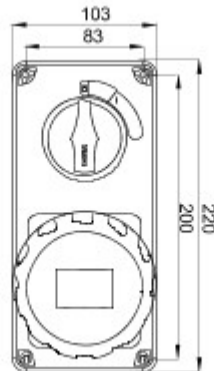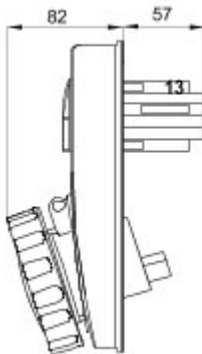

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08



GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

