
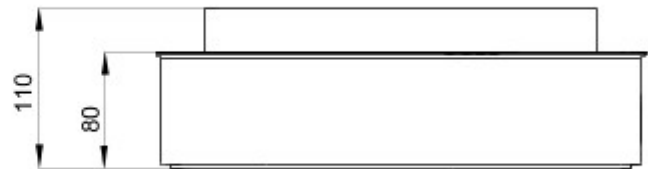


IP- graad	IP67	Stoot- bestendigheid	IK08
Residentiële vergrendelde contactdoos	1	Residentiële IB-contactdozen	63 A
Boven- ingangen	2xØ 29/37	Bodem- ingangen	1xØ 37/47
Gloeidraadproef	650 °C	Voor contactdozen	Verticaal vast 63 A CBF
Electrocod	2222		

DIMENSIONAL

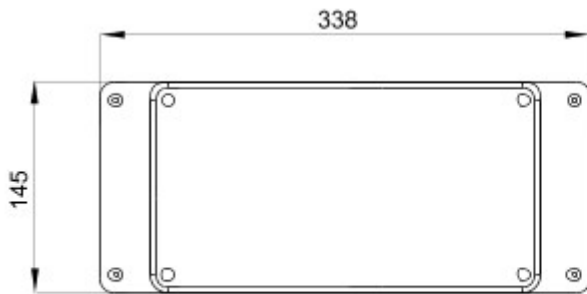

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08

GWT

650 °C

STANDARDS/APPROVALS

