


IP- graad	IP66	Stoot- bestendigheid	> IK10
Residentiële vergrendelde contactdoos	1	Residentiële IB-contactdozen	63 A
Zij- ingangen	6xØ 23	Boven- ingangen	2xØ 37/48
Bodem- ingangen	-	Gloeidraadproef	850 °C
Geschikt voor	Voor zware toepassingen	Electrocod	2222
Impactweerstand bij -20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

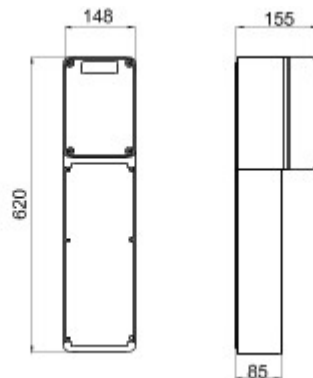

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

