


IP- graad	IP66	Vermogen- verspreiding (W)	34
Stoot- bestendigheid	> IK10	Residentiele vergrendelde contactdoos	3
Residentiele IB-contactdozen	16/32 A SELV	Aantal modules EN 50022	18
Zij- ingangen	2xØ 23	Boven- ingangen	5xØ 23/29
Bodem- ingangen	1xØ 29/37	Gloeidraadproef	850 °C
Geschikt voor	Voor zware toepassingen	Electrocod	2222
Impactweerstand bij -20 °C	20 J		

### DIMENSIONAL

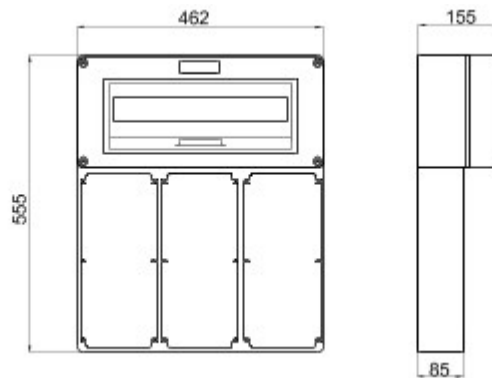

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

