



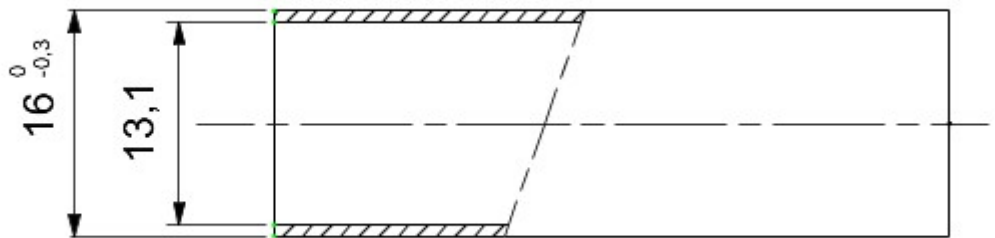

Light rigid conduits RK9 HF range, made of PP, classification 23431, available in four diameters, from 16 to 32 mm, 3-metre long in white RAL 9010. Halogen free according to the Standard EN 50642. Suitable for electrical and/or data transmission systems in the tertiary and offices, where aesthetic is a plus. They can be integrated with spiralled sheaths and wall mounting enclosures. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 protection rating. The RK9 HF conduits comply with Product Standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

Kleur	Wit RAL 9010	Materiaal	PP HF
Lengte (m)	3	Ø leidingen (mm)	16
Gloeidraadproef	960 °C	Type materiaal	Halogen free in compliance with EN 50642
Bestendigheid tegen druk	2 (licht - 320 N)	Bestendigheid tegen impacten	3 (gemiddeld - 2 J)
Bestendigheid tegen buigen	1 (star)	Elektrische eigenschappen	2 (met elektrische isolerende eigenschappen)
Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van water voorwerpen zonder accessoires	0
Bestendigheid tegen corrosie	PVC natuurlijk bestand tegen corrosie	Vuurvastheid	1 (niet-vlamverspreidend)
Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen met accessoires	4/6 (afhankelijk van de gebruikte accessoires)	Bescherming tegen binnendringen van water met accessoires	0/5/7 (afhankelijk van de gebruikte accessoires)
Halogen Free	Yes, according to EN 50642	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-21
Classificering	23431		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

