




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

|                     |                |                |                                 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Kleur               | Grijs RAL 7035 | IP-<br>graad   | IP40                            |
| Ø leidingen<br>(mm) | 25             | Type materiaal | Halogeenvrij conform EN 60754-2 |
| Electrocod          | 21221          |                |                                 |

### DIMENSIONAL

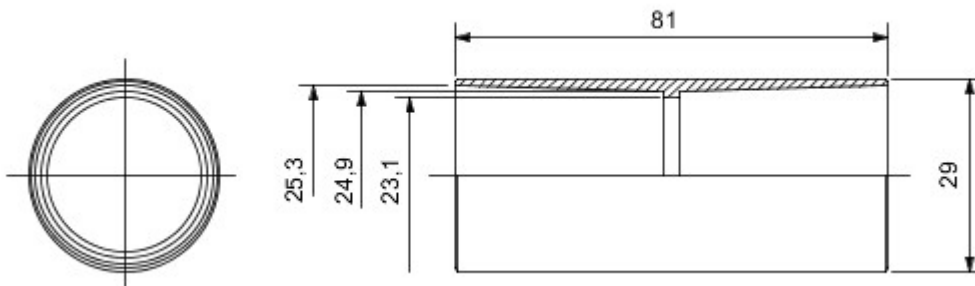

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

HF  
HALOGEN FREE

IP40

### STANDARDS/APPROVALS

