Product Data Sheet

GW27001

27 COMBI

Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	1 stel	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem	Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP-graad	IP40
Isolatie-klasse	II	Stoot-bestendigheid	IK07
Eigenschappen	Halogeenvrij	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x55
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL

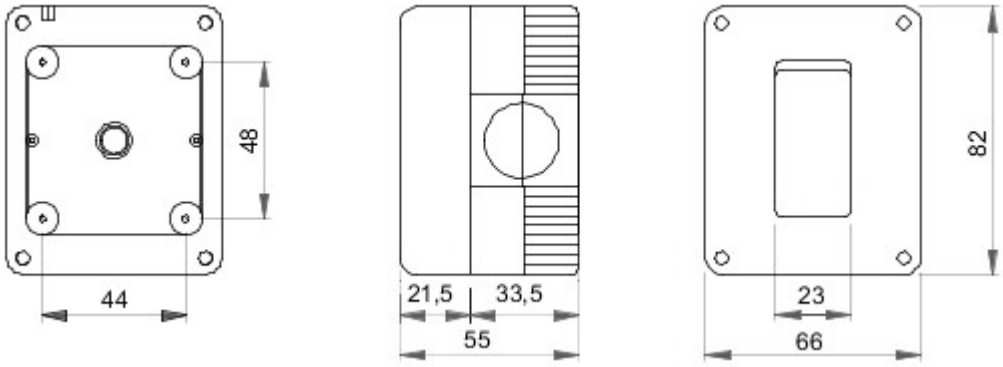

TECHNICAL SYMBOLOGY

Verwijderbaar met gereedschap | IP40 | II | IK07 | Halogeenvrij | 650 °C | 70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice