






Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Omschrijving | 1 stel | Kleur | Grijs RAL 7035 |
| Deur type | Met membraan | Kleur deur | Transparant |
| Aantal uitdrukpoorten Ø23 | 3 aan zijkant / 1 aan bodem | Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel | 1 |
| Type uitdrukpoorten | Verwijderbaar met gereedschap | IP-graad | IP55 |
| Isolatie-klasse | | II Stootbestendigheid | IK07 |
| Dekselschroeven | Roestvrij staal | Aandraaimoment schroefbevestiging | 0.8 Newton/Meter |
| Buitenafm. LxHxD (mm) | 66x82x65 | Gloeidraadproef | 650 °C |
| Thermospanning met kogel | 70 °C | Standaard | EN 60670-1 |
| Installatie temperatuur | -25 +60 °C | Electrocod | 0212 |



DIMENSIONAL

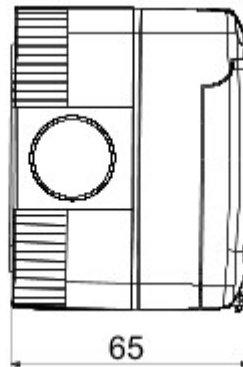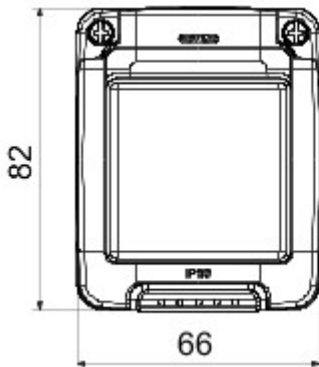

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

