




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.


Aantal stellen	1	Kleur	Grijs RAL 7035
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP-graad	IP66
Isolatie-klasse	II	Dekselschroeven	Roestvrij staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x65
Contacten	1 NO	Bedieningsknoppen Ø 22	Algemeen (zwart)
Gloeidraadproef Standaard	650 °C EN 60947-1 - EN 60947-5-1	Thermospanning met kogel Installatie temperatuur	70 °C -25 +60 °C
Electrocod	0212		



DIMENSIONAL

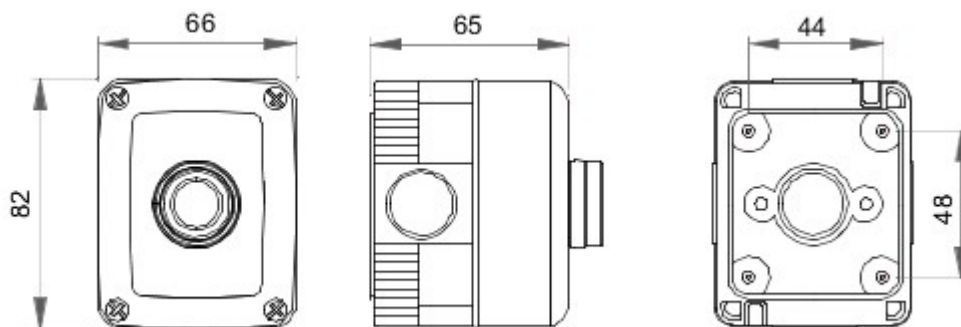

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

