Product Data Sheet

GW27802

27 COMBI

Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Eenwegschakelaar 2P - 16AX	Spanning	250 V AC
Kleur	Grijs RAL 7035	Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem
Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP-graad	IP40	Isolatie-klasse	II
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x55	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60669-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0130

DIMENSIONAL

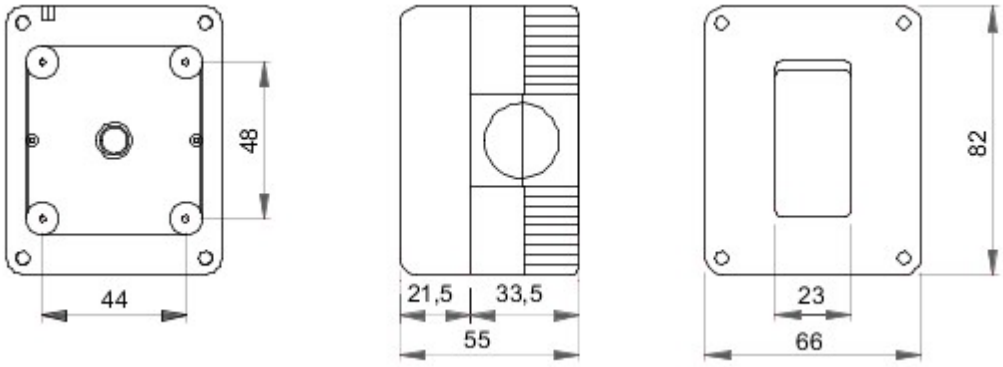

TECHNICAL SYMBOLOGY



Verwijderbaar met gereedschap | IP40 | II | 650 °C | 70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice