




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Contactdoos 2P+E - 13 A	Spanning	250 V AC
Kleur	Grijs RAL 7035	Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem
Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP- graad	IP40	Isolatie- klasse	II
Eigenschappen	Britse norm	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x55
Gloeidraadproef Standaard	650 °C IEC 60884-1	Thermospanning met kogel Installatie temperatuur	70 °C -25 +60 °C
Electrocod	0131		



DIMENSIONAL

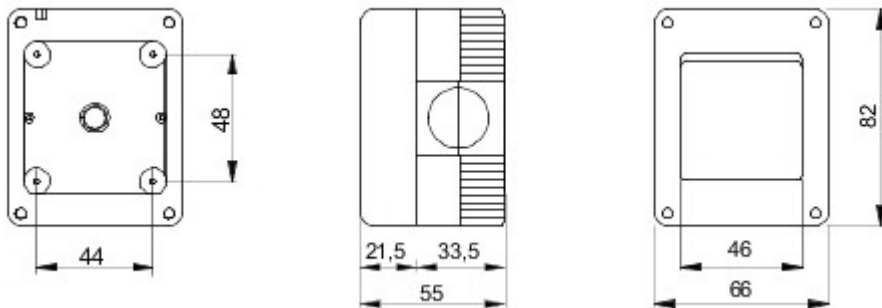

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA**

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice