

Product Data Sheet

GW10341




Chorus - Residentiële serie



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Contactdoos met dubbele ampèrage	Omschrijving	2P+E - 16 A
Kleur	Glossy white	Spanning	250 V AC
Standaard	Duitse norm	Eigenschappen	Met veiligheidsplaten
Voorstekkerpennen	Ø 4,8 mm	Aansluitklemmen voor bekabeling	Schroeven met aansluitklemmen voorpaneelbevestiging
Standaard	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1; UNE 20315-1-1	Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 bij In 250 V AC cosφ=0,8
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloeidraadproef	850 °C
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aantal modules	2
Electrocod	0131	Materiaal	Technopolymeer

DIMENSIONAL

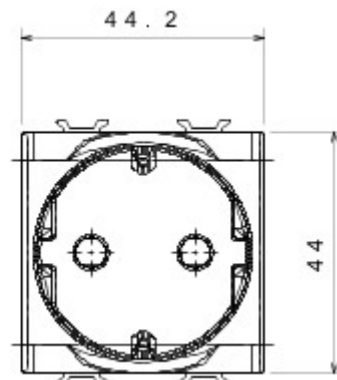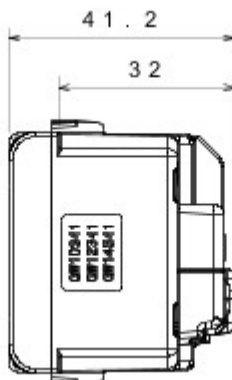

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice