



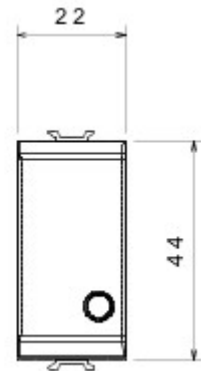

Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Drukknop	Knop	Neutraal
Symbol		O	Kleur
Omschrijving	2P NO - 16 A	Spanning	Satijnzwart
Standaard	EN 60669-1	Bestendigheid bij testspanning	250 V AC
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Aansluitklemmen voor bekabeling	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6	Thermospanning met kogel	Met schroef
Gloeidraadproef	850 °C	Klemgreep op kabeltractie	125 °C
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	> 50 N
Aantal modules	1	Materiaal	min. 0,5 - max. 2x2,5
Electrocod	0130		Technopolymeer

DIMENSIONAL

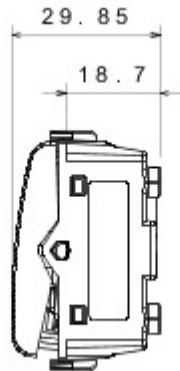

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

