

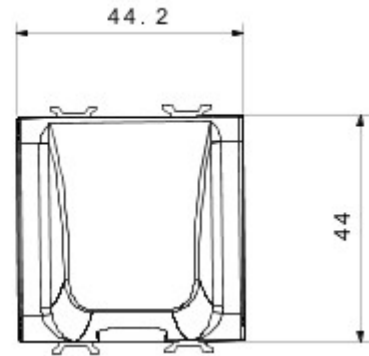


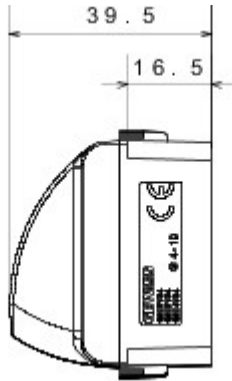

Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Afdekkingsmodule met kabeluitgang	Kleur	Glossy white
Omschrijving	2 stelen	Standaard	EN 60669-1
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloedraadproef	850 °C
Aantal modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0100		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

