
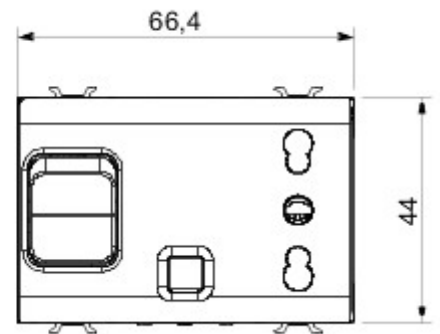
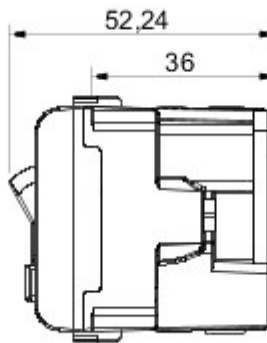


Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Vergrendelde contactdoos met dubbele ampèrage	Omschrijving	2P+E - 16 A
Kleur	Glossy white	Type	Vergrendeld
Spanning	230 V AC	Standaard	Engels
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Beveiliging	Miniatuurstroomonderbreker + aardlekschakelaar
Contactdoos type	P17-P11	Miniatuurschakelaars	1P+N 16 A
Afschakelvermogen	3 kA	Idn	10 mA
Standaard	IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1	Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 bij In 250 V AC cosφ=0,8
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloeidraadproef	850 °C
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aantal modules	3
Electrocod	0131	Materiaal	Technopolymeer

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

