




Een serie vrijstaande, lege zelfdragende dozen voor wandmontage voor bevestiging op de modulaire Chorus toestellen. De vrijstaande en wandmontagedozen, leverbaar in de kleuren wit en zwart, moeten worden gecompleteerd met Chorus framehouders en One platen. De zelfdragende dozen, van grijs RAL 7035, zijn beschikbaar met beschermingsgraad IP40 en IP55: beide voorzien van verwijderbare doordrukelementen. Bovendien is de waterdichte uitvoering uitgerust met een UV-bestendig transparant membraan. Dozen en zelfdragende behuizingen zijn geschikt voor het bevestigen van de aardklem.

Omschrijving	4 stellen	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	8 aan zijkant / 1 aan bodem	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP- graad	IP55	Isolatie- klasse	II
Stoot- bestendigheid	IK07	Dekselschroeven	Roestvrij staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	132x82x69
Gloedraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

### DIMENSIONAL

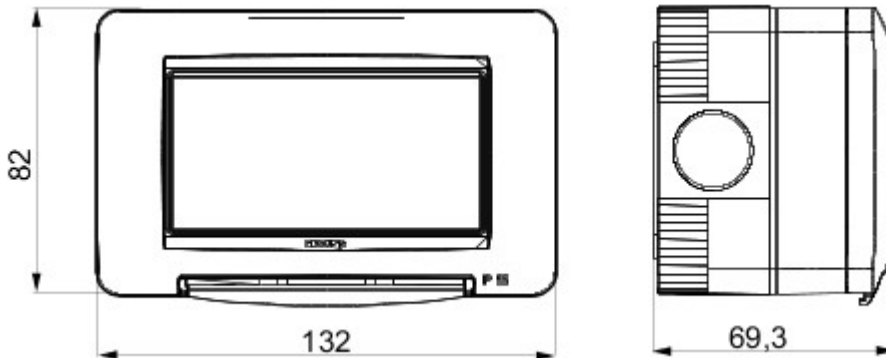

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**



**IK**

**GWT**



IP55

IK07

650 °C

70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

