


Serie platen voor de Chorus bekabelingstoestellen, in een groot aantal vormen, kleuren, materialen en afwerkingen. Inclusief zes verschillende vormen (ONE, GEO, LUX, ART, ICE en ICE Touch) voor rechthoekige dozen max. 12 modules en drie verschillende vormen (ONE International, GEO International en LUX International) geschikt voor ronde/vierkante dozen, in enkelvoudige of meervoudige horizontale/verticale modulaire uitvoering, van 2 max. 2+2+2+2 modules. Alle platen in de Chorus bekabelingstoestellen gebruiken dezelfde framehouders, zonder dat extra adapters nodig zijn. De serie omvat ook blinde platen, IP55 waterbestendige platen en zelfdragende platen voor profielen en panelen.

|                 |                          |                          |                            |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Serie           | LUX                      | Omschrijving             | 2 stellen                  |
| Kleur           | Brushed aluminium lavy   | Materiaal                | Metaal                     |
| Afwerking       | Ondoorzichtige afwerking | Voor steun-codes         | GW16802, GW16803, GW16803N |
| Gloeidraadproef | 650 °C                   | Thermospanning met kogel | 70 °C                      |
| Standaard       | EN 60669-1               | Electrocod               | 0110                       |

### DIMENSIONAL

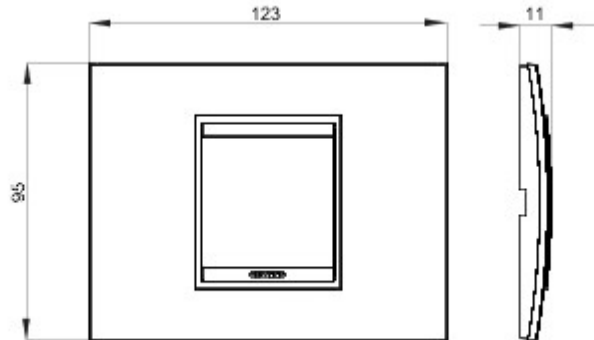

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

