

Product Data Sheet

GWS2207


ASTRID ROUND range




Verzonken spot met veerbevestiging. Plaatstalen armatuur. Aluminium reflector. Aluminium heatsink. Prismatische diffusor van transparante kunststof. Ledverlichting met gemiddeld vermogen. Ook leverbaar in nooduitvoering.

Toepassing	Intern	Type	Standalone
Installatie	Inbouwbehuizingen	Diameter (mm)	250
Stootbestendigheid	IK02	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	System vermogen	33 W
Gewicht (kg)	1.3	Lamp-	LED
Kleur	Wit	Lumen-vermogen (lm)	3500
IP-graad	IP20 (IP40 optisch compartiment)	Isolatie-klasse	II
Type driver	Leddriver met constante stroom	Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur	4000 K (CRI>80)	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A + A++	Electrocod	2419
Ledlevensduur (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

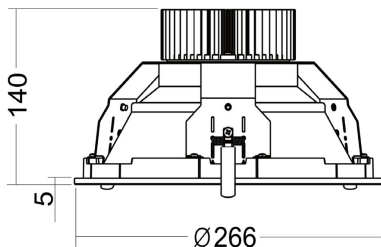

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK02



IP

IP20 (IP40 optisch compartiment)



CONSTANT CURRENT DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

