





Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR MET OVERSTROOMBEVEILIGING
Code	MDC 60
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	6 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	AC
Curve	C
Nominale spanning (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V
Energy limiting class	1



Standaard	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 61009-1 400 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu)	6 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Immunitieitsniveau (8/20 µs)	250 A
Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV	Overspannings-categorie	III
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	Doorsnede flexibele kabel	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Dubbel verbinding	JA (alleen stroomafwaarts)	Nominaal aandrainmoment	2 Nm
Bedrijfstemperatuur	-25 +60° C (derating of In with T>30° C)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Ja
Montage-positie	Elke		

DIMENSIONAL

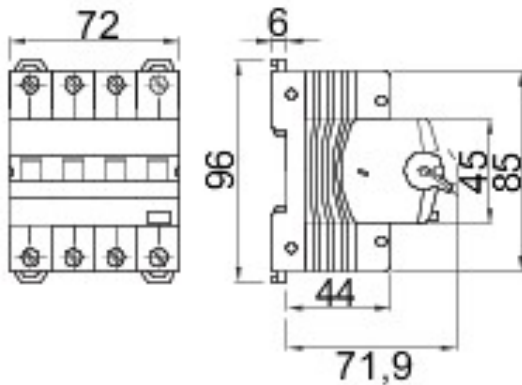

WIRING DIAGRAM

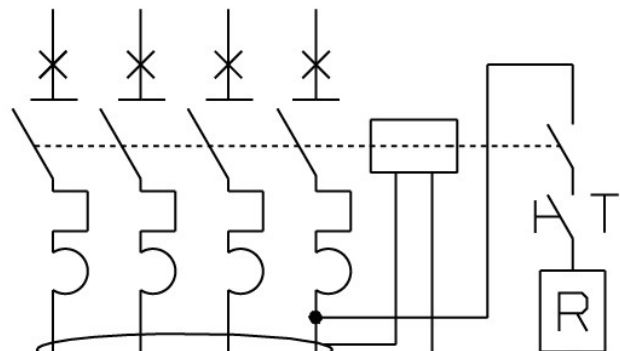

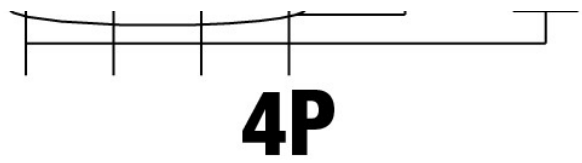

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 13/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice