





Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR MET OVERSTROOMBEVEILIGING
Code	MDC 100 MA
Aantal polen	2P
Aantal modules	2
Nominale stroom	32 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	A
Curve	C
Nominale spanning (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	110 V
Energy limiting class	3

Standaard	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 61009-1 110 V (Icn)	10000 A	Afschakelvermogen EN 61009-1 230 V (Icn)	10000 A
Afschakelvermogen EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn	Afschakelvermogen EN 60947-2 110 V (Icu)	15 kA
Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	50% Icu	Isolatiespanning (Ui)	500 V
Immunitieitsniveau (8/20 μs)	250 A	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Elektrische weerstand	10000
Mechanische weerstand	20.000	Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Dubbel verbinding	JA (alleen stroomafwaarts)
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60° C (derating of In with T>30° C)
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja
ReStart compatibiliteit	Ja	Montage-positie	Elke

DIMENSIONAL

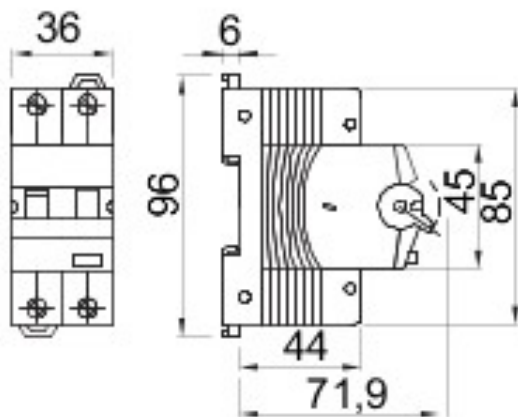

WIRING DIAGRAM

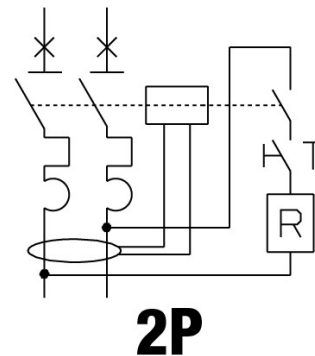

STANDARDS/APPROVALS



