





Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	IDP
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	125 A
Nominale restbedrijfsstroom	500 mA
Type	A
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatiespanning (Ui)	400 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitieitsniveau (8/20 µs)	200 A
Doorsnede starre kabel	≤ 50 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	≤ 50 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2,5 Nm	Dubbel verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-35 +60 °C
Elektrische weerstand	4000	Mechanische weerstand	10000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

### DIMENSIONAL

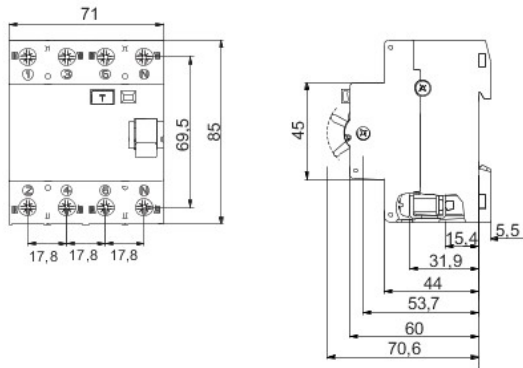

### WIRING DIAGRAM

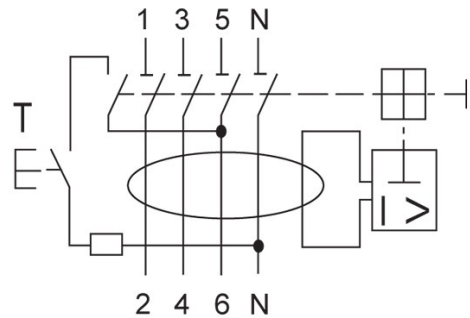

### STANDARDS/APPROVALS

