




Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	SD
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	125 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	AC
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitieitsniveau (8/20 µs)	250 A
Doorsnede starre kabel	<50	Doorsnede flexibele kabel	<50
Nominaal aandraaimoment	3 Nm	Dubbel verbinding	Nee
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	≥ 10.000	Mechanische weerstand	≥ 10.000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

### DIMENSIONAL

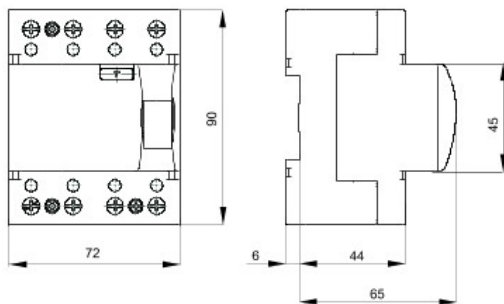

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

