



ELIA PL

GEWISS

Elia est la famille de produits GEWISS conçue pour **une installation rapide et facile, avec une garantie de 5 ans.**

Elia PL - Panel Led - est un luminaire encastré pour l'éclairage des bureaux et des postes de travail. Le contrôle de la luminosité et de l'éblouissement, l'efficacité énergétique et le confort sont les atouts de ce produit, pour un remplacement parfait des installations d'éclairage traditionnelles.

Les avantages d'ELIA PL



Renovation de l'éclairage

La gamme ELIA PL a été conçue pour offrir une excellente efficacité à un prix compétitif afin de garantir un retour sur investissement rapide.



Qualité garantie

La gamme ELIA PL fait partie de la gamme de produits d'éclairage LED GEWISS, conçus pour garantir fiabilité et innovation en termes de qualité des produits ainsi que des composants individuels.



Installation simple

Les encastrés ELIA PL sont compacts et extrêmement fins. De plus, grâce à leur faible poids, ils permettent une installation facile et rapide. Grâce aux différents accessoires de montage, ils deviennent la solution appropriée pour remplacer toute installation existante.




Polyvalent

ELIA PL est disponible en trois tailles différentes pour être installé dans n'importe quel type de faux plafond. Cette gamme comprend aujourd'hui une version IP65 étanche à l'eau et à la poussière, répondant à chaque demande même dans les contextes les plus exigeants.

Exemple de retour sur investissement - Bureau 500 lux

- Base de calcul: remplacement de 48 luminaires traditionnels
- Durée d'utilisation: 3.500 heures par an
- RSI (retour sur investissement): moins d'un an et demi

Coût énergétique: source Eurostat

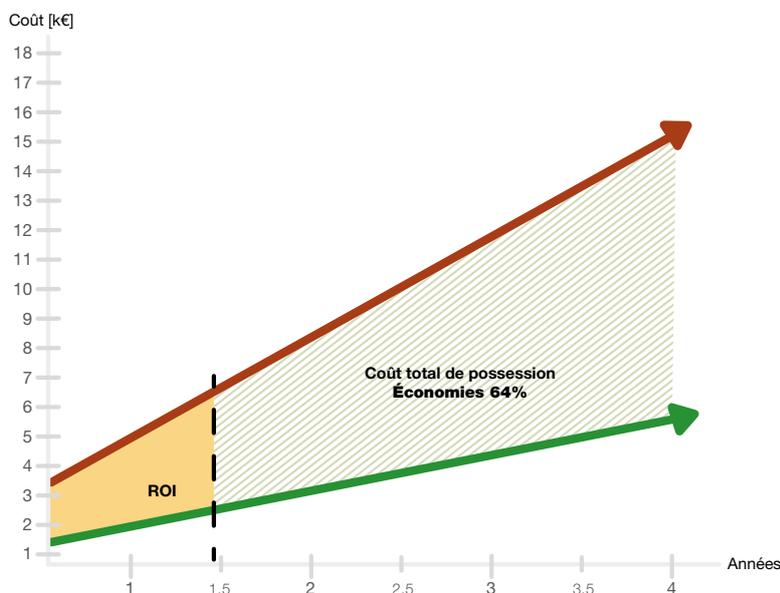


CLÉ :


- Coût énergétique **NOUVEAU SYSTÈME LED**
- AMORTISSEMENT**
- Coût énergétique et maintenance **SYSTÈME TRADITIONNEL**
- Point de **REMBOURSEMENT**

Dimensions

M1




M2 - M3



Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)
M1	1195	295	9
M2	595	595	9
M3	620	620	9
M1 IP65	1195	295	10
M2 IP65	595	595	10
M3 IP65	620	620	10

Photométrie

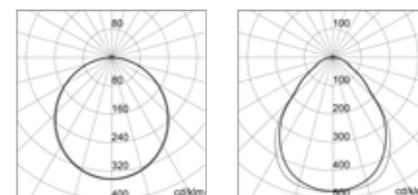

Opale

Microprismatique

Découvrez la gamme complète **ELIA PL** sur le site www.gewiss.com

VERSION STANDARD


Code - M2	Puissance (W)	Optique	Flux lumineux (lm)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Température de couleur (K)	Système de commande
GWF1610MA840	33	Opale (UGR <22)	4.300	80	4.000	On/Off
GWF1611MA840			3.600	90		DALI
GWF1610MA940				4.300		80
GWF1611MA940			90			DALI
GWF1610MN840		Microprismatique (UGR <19)	4.300	80		On/Off
GWF1611MN840			3.600	90		DALI
GWF1610MN940				3.600		90
GWF1611MN940			90			DALI

VERSION IP65

Code - M2	Puissance (W)	Optique	Flux lumineux (lm)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Température de couleur (K)	Système de commande
GWF1910MA840	36	Opale (UGR <22)	3.600	80	4.000	On/Off

Caractéristiques techniques

- Dimensions: 600 x 600 mm (disponible également en versions: 620 x 620 mm et 300 x 1200 mm)
- Disponible également en version 3.000 K
- Durée de vie: L80B50 (Tq=25°C) = 50.000 h
- Température de fonctionnement (Ta): - 20°C + 45°C
- Degré de protection IP65 pour la partie inférieure et supérieure de l'appareil et pour l'alimentation externe

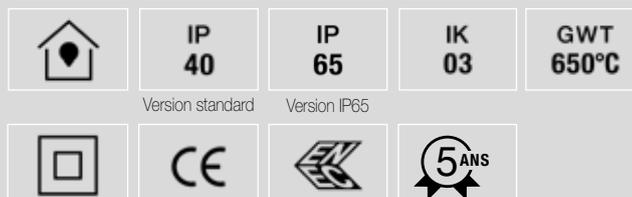

Visitez www.gewiss.com et suivez-nous sur: