

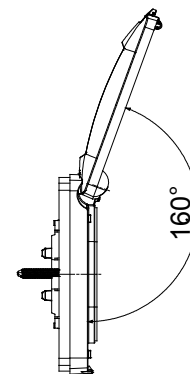




Placche stagne IP55 serie ChoruSmart per fissaggio su scatole incasso tonde/quadrate singole (int. 60mm.) e rettangolari (3 e 4 posti); dotate di supporto e viti lunghe, predisposte per l'installazione di dispositivi serie Chorusmart. Membrana ergonomica, apertura massima del coperchio a 160° agevolata da una comoda impugnatura. Grado IP55 garantito a coperchio chiuso e con montaggio su pareti lisce, impermeabili e senza scanalature.

|                                  |                      |                                      |                            |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria                        | Serie ChoruSmart     | Tipologia                            | Placche standard italiano  |
| Gruppo                           | Placche stagne       | Descrizione                          | 4 posti                    |
| Colore placca                    | Nero                 | Finitura                             | Lucida                     |
| Materiale                        | Tecnopolimero        | Grado di protezione                  | IP55 (a coperchio chiuso)  |
| Coperchio                        | Con membrana         | Colore membrana                      | Trasparente                |
| Per scatola da incasso           | Rettangolare 4 posti | Fissaggio                            | A vite (n° 2)              |
| Tipo di vite                     | 6/32 x 30mm          | Materiale vite                       | Acciaio zincato            |
| Supporto incluso                 | GW16804              | Guarnizioni                          | Gomma espansa vulcanizzata |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C               | Termopressione con biglia            | 70 °C                      |
| Norma di riferimento             | EN 60669-1           | Temperatura di impiego               | -25 +60 °C                 |
| Resistenza raggi UV              | Si (ISO 4892-2)      | Massimo angolo di apertura coperchio | 160°                       |
| Codice Electrocod                | 0110                 |                                      |                            |

### DIMENSIONALE

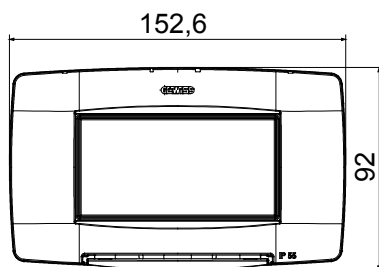

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55 (a coperchio chiuso)

**GWT**

650 °C



70 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

**UK  
CA CE**