




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Colore	Grigio RAL 7035	N. fori Ø 23 sfondabili	Laterali 1 / Sul fondo 1
N. fori Ø 23 con passacavo	1	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	II
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	0.8 Newton/metri
Dim. esterne BxHxP (mm)	64x80x59	Tensione nominale	24 V ac
Intensità sonora	70 dB (a 1 m)	Frequenza impulsi sonori	1 Hz
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 62080	Temperatura di installazione	-25 +60 °C
Codice Electrocod	0132		

DIMENSIONALE

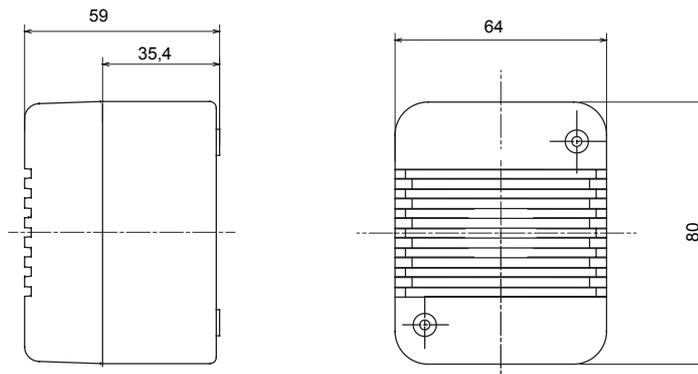

SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP40



GWT
650 °C

70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

