


Scheda Tecnica Prodotto

GW35002W

DAHLIA - serie civile




Serie civile adatta per installazioni su scatole tonde e quadrate, che si caratterizza per l'aspetto elegante e le forme classiche. Le placche, realizzate in tecnopolimero in sette colori e con differenti modularità, da 1 a 5 posti, possono essere installate indifferentemente sia in posizione orizzontale che verticale. La serie, sviluppata attorno ad un nucleo di dispositivi monoblocco, è disponibile in due colori: bianco e avorio, entrambi con finitura lucida. Espandibile grazie ai dispositivi modulari ChorusSmart.

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Categoria | Interruttore | Tasto | Neutro |
| Colore | Bianco | Materiale | Tecnopolimero |
| Finitura | Lucida | Descrizione | 1P - 10 AX luminoso |
| Tensione | 250 V ac | Tipo morsetti | A molla |
| Fissaggio | Con griffe/A vite | Potenza lampade LED 230V | 100 W |
| Glow wire test | 850 °C | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | 30 N |
| Capacità serraggio morsetti | 0,5-2x2,5mm ² cavi rigidi | Norma di riferimento | EN 60669-1; 2014/35/EU |

DIMENSIONALE

2,9
1,57

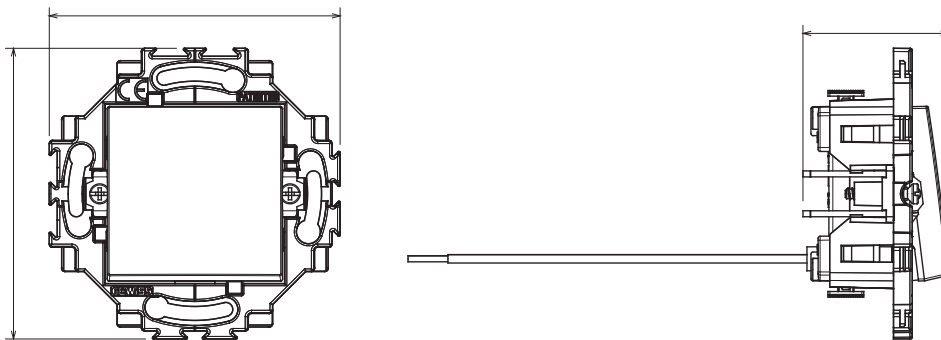

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

850 °C



125 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/07/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.