




I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Categoria | Deviatore | Tasto | Con chiave |
| Simbolo | - | Colore | Nero |
| Descrizione | 1P - 10 AX | Tensione | 250 V ac |
| Unità di segnalazione | - | Norma di riferimento | EN 60669-1 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Potenza lampade LED 230V | 100 W |
| Resistenza di isolamento | > 5 MOhm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli SYSTEM | 1 | Materiale | Tecnopolimero |
| Codice Electrocod | 0130 | | |

DIMENSIONALE

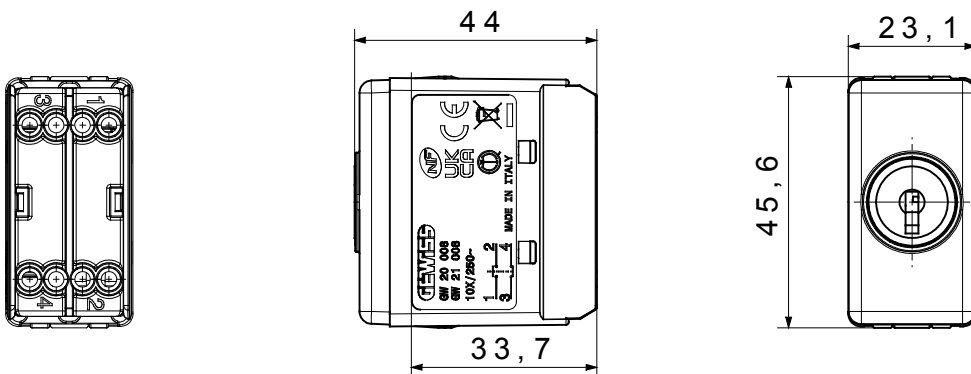

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

850 °C

125 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

