


Scheda Tecnica Prodotto

GW66683PM

Green Wall






Per pareti	Cartongesso	N. prese IB alloggiabili	1
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK08
Prese IB alloggiabili	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Codice Electrocod	2220
Glow wire test	850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)	Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro
Temp. min. installazione	-15°C		

DIMENSIONALE

49
5

32

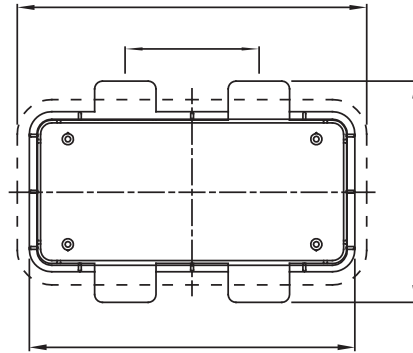

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)

MARCHI/APPROVAZIONI

