




Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Tipologia | Verticale | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Grado di protezione | IP67 | N. poli | 3P+T |
| Resistenza agli urti | IK08 | Frequenza | 50/60 Hz |
| Temperatura di utilizzo | -25 +40 °C | Protezione | Magnetotermico |
| Con fondo | No | Codice Electrocod | 2222 |
| Glow wire test | 850 °C | Colore | Giallo |
| Interruttore | MT 6 kA Curva C | Corrente nominale (A) | 32 |
| Riferimento h | 4 | Tensione nominale | 100 - 130 V |


COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

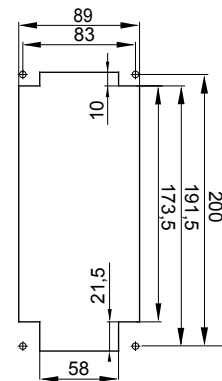

SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

IP

IP67

IK

IK08

INSTALLAZIONE



-25 +40 °C

GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

