


Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1	Prese IB alloggiabili	63 A
Entrate laterali	6xØ 23	Entrate superiori	2xØ 37/48
Entrate inferiori	-	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Adatto per	Impieghi gravosi	Codice Electrocod	2222
Resistenza agli urti a -20°C	20 J		

### DIMENSIONALE

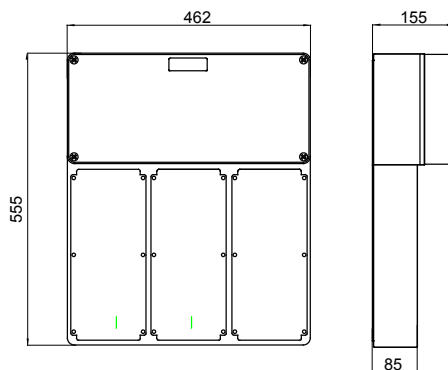

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

