

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWJ9123F




JOINON



I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta tensione in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio. L'offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 180 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l'utente EV Driver.

<b>Specifiche potenza ingresso AC</b>		<b>- Ambientale</b>	
Tensione di ingresso	3Φ 380 + 415 Vac	Temperatura di esercizio	-30°C + +50 °C
Connessione in ingresso AC	3P+N+PE (Configurazione Wye), TN/TT	Umidità	5% + 95% RH, senza condensa
Max. Corrente in ingresso	3Φ 86A	Altitudine	≤ 2.000 m
Frequenza	50/60 Hz	Grado di protezione	IP55
Fattore di potenza	> 0.99	Resistenza agli urti	IK10 (non include schermo & modulo RFID)
Efficienza	>94%	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola
<b>Power specification - DC output</b>		<b>- Meccanica</b>	
Intervallo tensione in uscita	CCS2: 150 + 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc	Dimensioni	700 mm x 330 mm x 1.800 mm
Max corrente in uscita	CCS2: 120A-CHAdeMO: 120A	Peso	235 kg
Potenza max di uscita	60 kW	Lunghezza cavo	4 m
Precisione Tensione/Corrente	±2%	<b>Protezioni</b>	
<b>Interfaccia utente &amp; controllo</b>		<b>-</b>	
Schermo	7" LCD	Protezioni in ingresso	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pulsanti	Pulsanti di funzionamento / Pulsante di arresto di emergenza	Protezioni in uscita	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Autenticazione utente	OCPP 1.6 JSON, QR Code, App	<b>Normative</b>	
Misuratore energia	Misuratore MID AC, Misuratore DC integrato	Accessibilità	
<b>Comunicazione</b>		<b>-</b>	
Esterna	Ethernet, Wi-Fi e 4G	Certificato	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Interna	CAN bus / RS485	Interfaccia di ricarica	DIN 70121, ISO 15118-2
<b>Soluzione pagamenti</b>		<b>-</b>	
Terminale di pagamento	Si, Payter P66	Nazionali	
		UK Public CP Regulation 2023 (requisiti produttore)	

### DIMENSIONALE

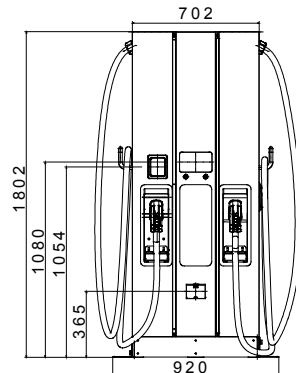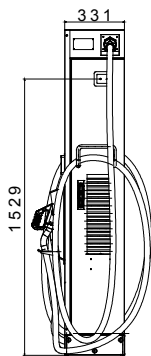

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP55

IK10 (non include schermo & modulo RFID)

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 19/11/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.