




Large gamme d'appareils de contrôle, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles dans cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et dans différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Catégorie | Bouton-poussoir | Type | Plaque porte-nom |
| Couleur | Blanc brillant | Description | 1P NO - 10A |
| Tension | 250 V ca | Norme | EN 60669-1 |
| Tenue à la tension d'essai | 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute | Résistance d'isolement | > 5 MOhm |
| Bornes de câblage | À vis | Endurance (Nbre de manœuvres) | 40 000 à In 250 V ca cosφ=0,6 |
| Lampe | Lampe à cartouche S6x36 mm (non incluse) | Thermopression avec bille | 125 °C |
| Test du fil incandescent | 850 °C | Tension lampe | 12-24V ca/cc |
| Résistance des bornes à la traction des câbles | > 50 N | Puissance lampe | 2 W |
| Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. de modules | 2 | Matière | Technopolymère |
| Electrocod | 0130 | | |

DIMENSIONS

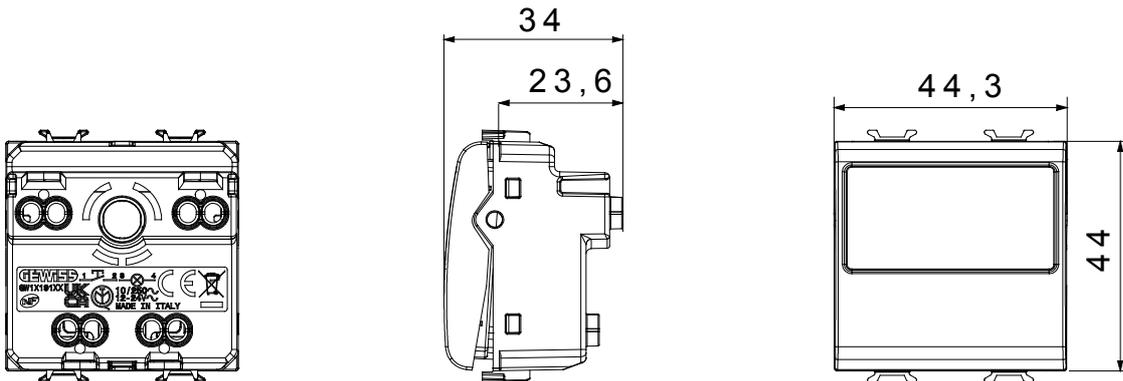

SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

