




L'appareillage technique System permet de créer des combinaisons infinies de fonctions, de plaques pour toutes les applications tertiaire & industrie.

Catégorie	Interrupteur	Bouton	Avec lentille neutre remplaçable
Symbole	-	Couleur	Blanc
Description	1P - 16 AX lumineux	Tension	250 V ca
Unité de signalisation	Lampe miniature - Fluorescente - 230 VCA - 0,4 W - Rouge	Norme	EN 60669-1
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Puissance nominale de lampes LED 230 V	200 W
Résistance d'isolement	> 5 MOhm	Bornes de câblage	À vis
Endurance (Nbre de manœuvres)	40 000 à In 250 V ca cosφ=0,6	Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C	Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nb modules System	1	Matière	Technopolymère
Electrocod	0130		

DIMENSIONS

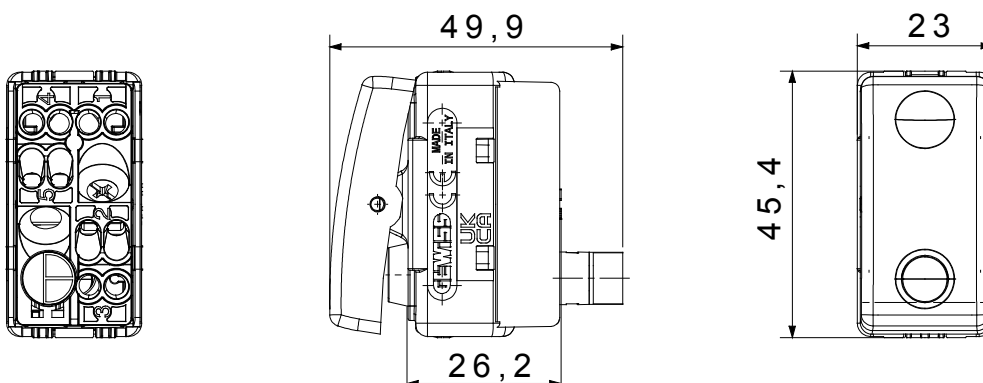

SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

