




Watertight plates IP55 System range for rectangular (3 and 4 modules) flush mounting boxes. Watertight plates self-supporting for the installation of System range devices. Ergonomic membrane, opening facilitated by a comfortable handle. IP55 degree guaranteed with closed lid and watertight plate mounted on smooth and waterproof walls, without grooves.

Catégorie	Gamme System	Type	Plaques norme italienne
Groupe	Plaques étanches	Description	4 modules
Couleur plaques	Blanc nuage	Finition	Brillante
Matière	Technopolymère	Indice de protection	IP55 (avec couvercle fermé)
Couvercle	Avec membrane	Couleur de la membrane	Transparent
Pour boîte à encastrer	Rectangulaire 4 modules	Fixation	2 vis (incluses)
Type de vis	6/32 x 18mm	Matériau de la vis	Acier zingué
Support inclus	Plaques autoportantes	Joint	Vulcanized expanded rubber
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Résistance aux UV	Oui (ISO 4892-2)	Angle d'ouverture maximal du couvercle	100°
Electrocod	0110		


#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistant

#### DIMENSIONS

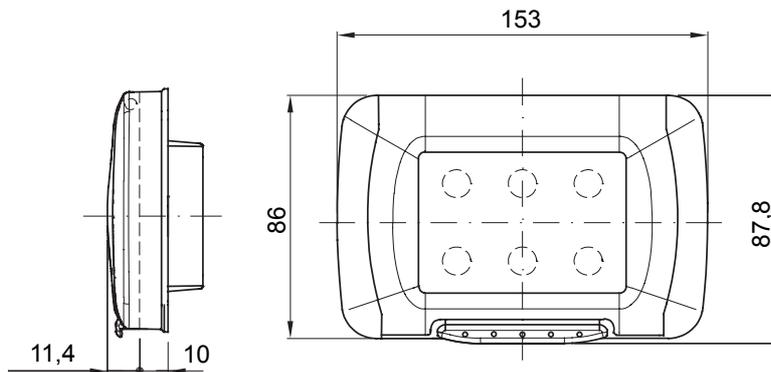

#### SYMBOLE TECHNIQUE

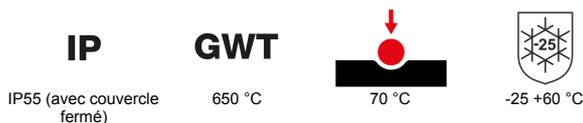

#### NORMES ET HOMOLOGATIONS

