

# Fiche produit

## GW40239VA

Série 40 CDI





La plus large gamme de tableaux de distribution encastrés disponible aujourd'hui sur le marché. Sept familles conçues pour offrir des solutions dans les secteurs résidentiel et tertiaire avancé, également disponibles en matériau Halogen Free. Versions de 2 à 72 modules, degrés de protection de IP40 à IP55 et versions spécifiques également pour plaques de plâtre. En outre, l'offre comprend des coffrets multimédia en version compacte (36 modules) et complète (54 modules), tous deux conformes à ce qui est suggéré par le guide IEC 306-2.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Verni ardoise
Dim. externes LxHxP (mm)	328x493x118	Indice de protection	IP40
Installation	À encastrer	Puissance dissipée (W)	42
Résistance aux chocs	IK08	Tension nominale	400 V
Couleur porte	Transparente fumée	Nb mod. EN 50022	36+3 (12x3)
Courant nominal	125 A	Test du fil incandescent	650 °C
Pour parois	Maçonnerie	Température d'utilisation	-15 à +60°C
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V
Max. borniers installable	3 x 12 modules		

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

### DIMENSIONS

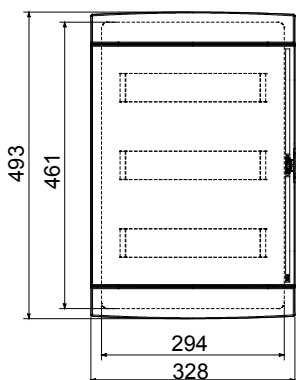

### SYMBOLE TECHNIQUE



### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
 France  
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
 Dernière mise à jour 16/11/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis