


Une gamme d'appareillage mural ChoruSmart en polymère technique antibactérien dans une finition blanc brillant, adaptés à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et partout où la propreté et l'hygiène sont essentielles. Le traitement antibactérien efficace par ions argent peut réduire la croissance bactérienne de 99 % en 24 heures. Il a été vérifié par des tests de laboratoire certifiés, conformément à la norme ISO 22196 (analyse des principales souches de Staphylococcus aureus et des espèces bactériennes d'E. coli).

Catégorie	Prise	Description	2P+T - 10A
Couleur	Blanc brillant	Tension	250 V ca
Standard	Italien	Caractéristiques	Avec des systèmes de sécurité
Pour broches	Ø 4 mm	Bornes de câblage	À vis
Type de prises	P11	Norme	CEI 23-50
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Résistance d'isolement	> 5 MOhm
Prise d'opération prolongée (nbre de changements de température)	10000	In 250 V ca cosφ=0,8	Thermopression avec bille
Test du fil incandescent	850 °C	Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. de modules	1	Electrocod	0131
Matière	Technopolymère anti-bactérien		

DIMENSIONS

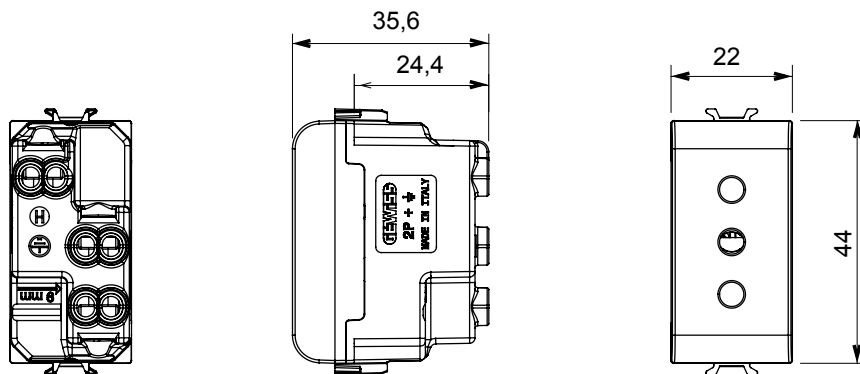

SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

