Fiche produit

GW90922B

Gamme 90 ReStart

Description	Dispositif de réarmement automatique
Code	ReStart Autotest PRO 4P
Tension nominale	CA 400 V
Fréquence nominale (Hz)	50 Hz
Courant nominal	40 A
Courant résiduel nominal	30 mA
Type de protection différentielle	B
Nombre de pôles	4P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	-
Norme	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1; IEC EN 61008-2-1; IEC EN 62423
Système de distribution	TT - TN-S
Tension d'isolement (Ui)	500 V
Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre	2500 a.c. pendant 1 minute
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Catégorie de surtension	III
R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8 kΩ
R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 kΩ
FONCTION AUTOTEST	-
Autotest (test de protection RCCB automatique)	Oui
FONCTION RESTART	-
Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui
Test de défaut à la terre	Oui
Surveillance continue du système	Oui

MECHANICAL CHARACTERISTICS	-
Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure
Endurance mécanique	4000
Température d'utilisation	-25°C ÷ +60°C
Température de stockage	-40 +70 °C
Nombre de modules	7
Contact en accessoire	module bus RS485 GW90992
FONCTION CONTACT AUXILIAIRE	-
Type de contacts	Photomos (sans potentiel)
Modes de fonctionnement	NO/NC/NC + impulsion
Tension de fonctionnement	5÷230 a.c. / d.c.
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Courant de fonctionnement	0,6 (min) - 100 cosφ=1 (max)
Catégorie d'utilisation	AC12
Section bornes	≤ 2,5 mm²

DIMENSIONS

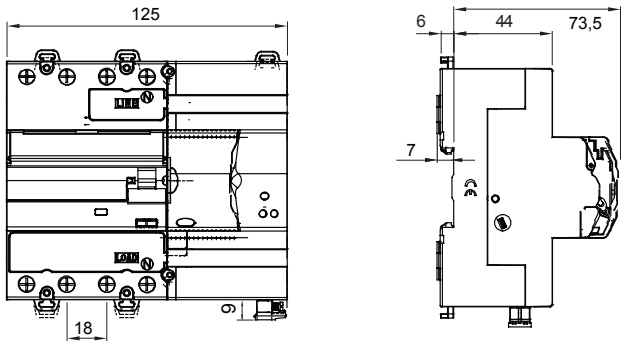

NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 04/12/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis