


# Fiche produit



## GW66690

Gamme IB

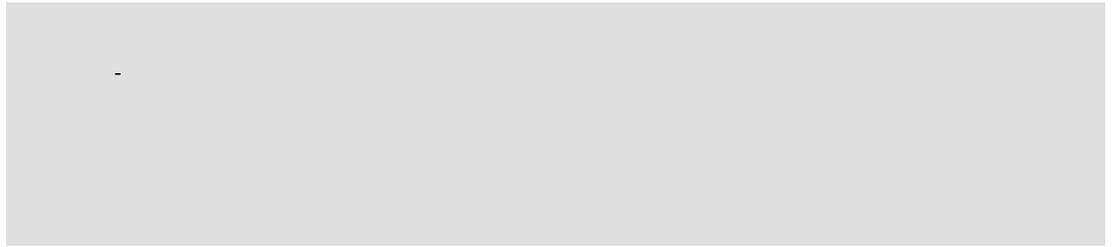

Entrées supérieures	2xØ 23	Test du fil incandescent	650 °C
Nb de prises installable	1	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK08	Entrées latérales	2xØ 23
Prises IB installables	16/32 A	Electrocod	2221
Température d'installation minimale	-25°C		

### DIMENSIONS

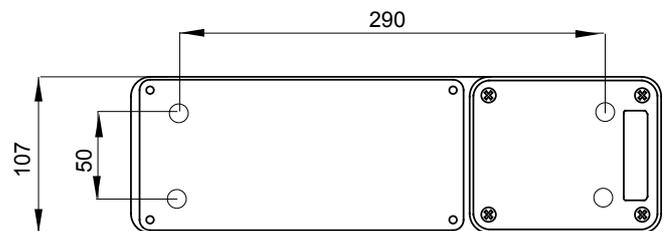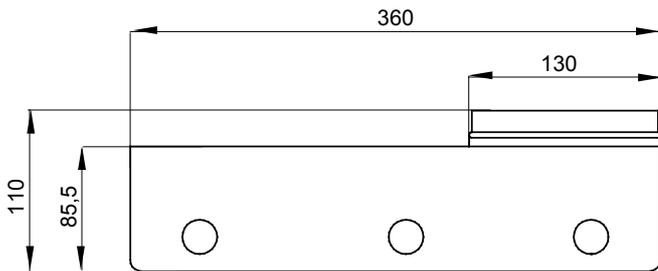

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

