


Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

|                                |                                       |                  |         |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| Matière                        | Isolant                               | Pour Q-DIN       | 10      |
| Pour coffrets                  | GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007 | Pour boîtes dim. | 240x190 |
| Pour boîtiers entraxe LxH (mm) | 240x190                               | Electrocod       | 0303    |

### DIMENSIONS

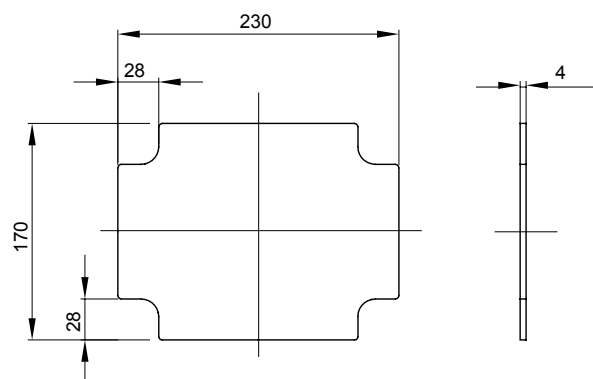

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

